



轻量化悬臂系统 CS-B.light

适用于封装式IPC和控制机箱的新型连接解决方案

既然可以选择轻装上阵，为什么还要任重道远？ 全新的悬臂系统 CS-B.light

全新的CS-B.light轻型悬臂系统专为安装小型、轻量级IPC、屏幕和控制机箱而设计。它提供了最佳的模块化性能，以及用于控制应用的调整和定位选项。

悬臂系统的各个组件与特殊的铝型材管结合在一起，根据负载图表实现所需的配置。




产品特点

- 静态负载可达45 kg (带1米延伸臂)
- 可单独配置
- 简单组装, 管道长度灵活调整
- 得益于庞大的组件组合, 拥有多种连接方式



负载图表
CS-B.light静态负载能力

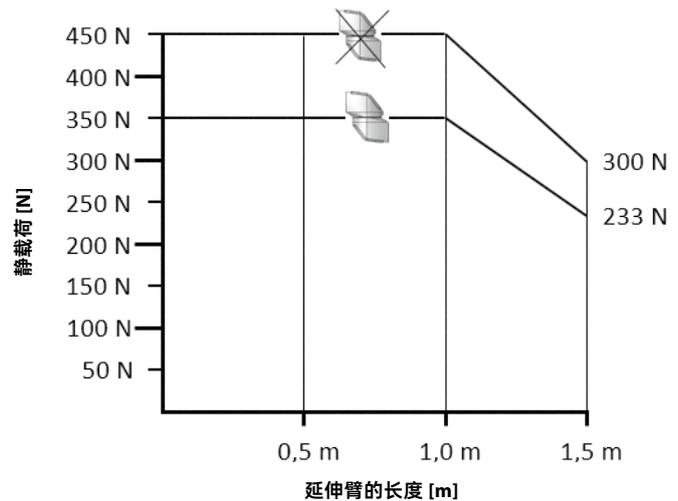

材料

- 阳极氧化铝管
- 压铸铝组件
- 安装开口处的铝制盖子
- POM轴承
- PUR和NBR密封件

颜色

- 组件: 白铝灰 (RAL 9006)
- 管: 铝, 自然阳极氧化处理
- 组件和管可根据RAL色卡的任何颜色进行粉末涂层处理

安装

- 通过简单地缩短铝管长度, 可灵活调整臂长, 可以直接在现场进行
- 所有转接口都具有大型电缆和安装开口
- 开口与DVI连接器兼容
- 可以使用VESA联轴器从后面连接VESA 75 + 100 (适用于具有相应连接的IPC和显示器)
- 机器和机箱侧的安装尺寸与BERNSTEIN CS-2000 SL悬臂系统相同

功能

- 可旋转组件的旋转范围: 300°
- 通过限制角度限制器减少旋转角度
- 防护等级IP65
- 持续接地概念

管

- 标准长度从250毫米到1500毫米, 每250毫米增加一次
- 可以轻松定制切割长度



订购信息：组件概述

物料号


应用示例



直接耦合器

101550001 RAL 9006 白铝


- 旋转角度为300°，带有锁止功能
- 重量: 0,70 kg

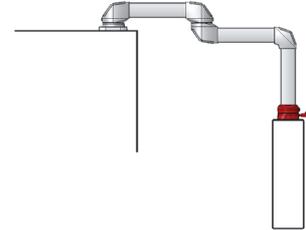

弯头耦合器

101550004 RAL 9006 白铝


- 旋转角度为300°，带有锁止功能
- 螺纹安装开口
- 重量: 1,16 kg

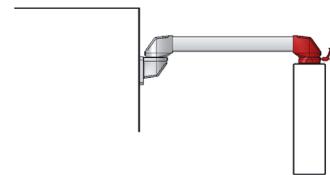

面板耦合器 S | 包括VESA适配

101550010 RAL 9006 白铝


- 用于连接到面板/显示器或带有螺钉紧固的后面板操作机箱
- 标准 VESA 75/100接口
- 旋转角度为300°，带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,50 kg

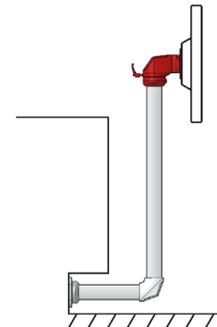

面板耦合器 W | 包括VESA适配

101550013 RAL 9006 白铝


- 用于连接到面板/显示器或带有螺钉紧固的后面板操作机箱
- 标准 VESA 75/100接口
- 旋转角度为300°，带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,96 kg

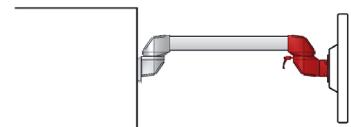


面板耦合器 S | 15°倾斜, 包括VESA适配

101550011 RAL 9006 白铝

- 用于连接到面板/显示器或带有螺钉紧固的后面板操作机箱
- 固定倾斜角为15°
- 标准 VESA 75/100接口
- 旋转角度为300°，带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,41 kg

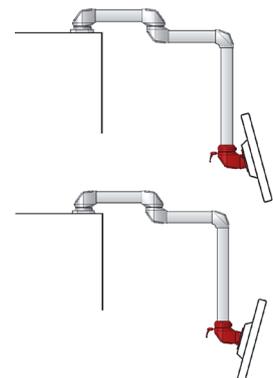

尺寸 mm

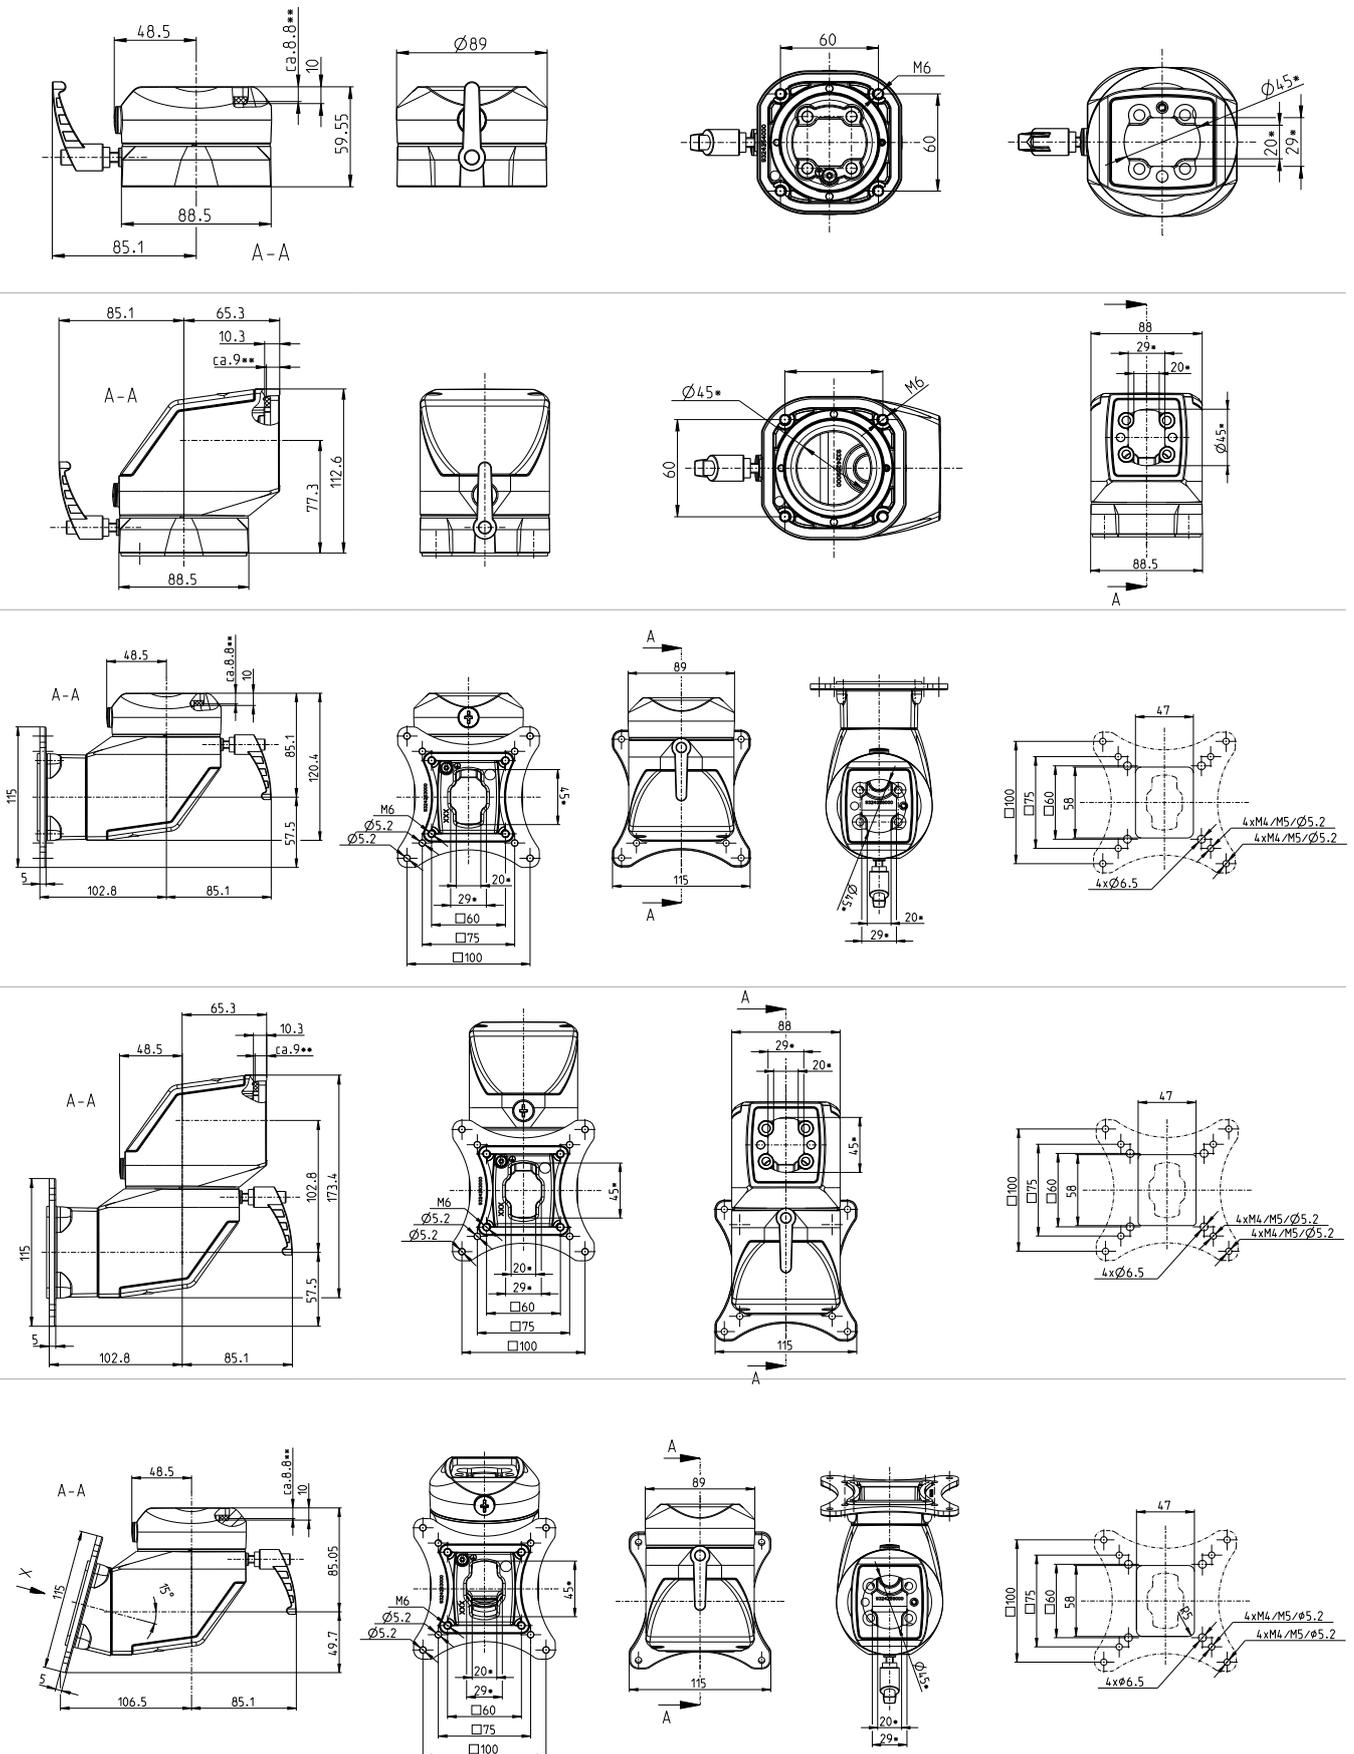

* = 电缆导向器尺寸 | ** = 支撑管的插入深度

订购信息：组件概述

物料号



应用示例



面板耦合器 W | 15° 倾斜, 包括 VESA 适配

1015500014 RAL 9006 白铝


- 用于连接到面板/显示器或带有螺纹后面板的操作机箱
- 固定倾斜角为15度
- 标准 VESA 75/100接口
- 旋转角度为300°, 带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,87 kg

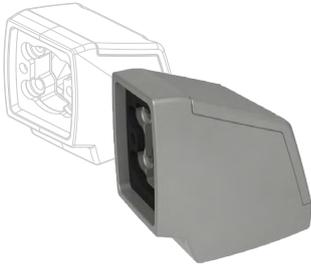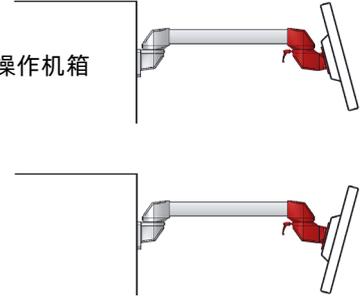

弯头

1015500016 RAL 9006 白铝


- 螺纹安装孔
- 重量: 0,64 kg

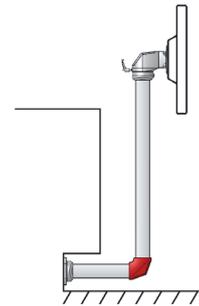

弯头, 旋转式

1015500017 RAL 9006 白铝


- 旋转角度为300°, 带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,22 kg

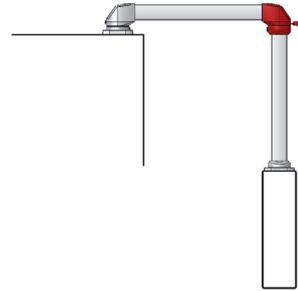

中间连接件

1015500018 RAL 9006 白铝


- 旋转角度为300°, 带有锁止功能
- 2个螺纹安装孔
- 重量: 1,70 kg

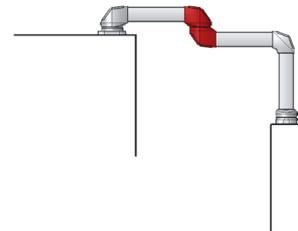


















顶部连接件

1015500022 RAL 9006 白铝

- 旋转角度为300°, 带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,30 kg

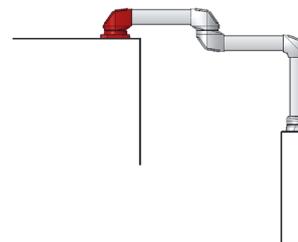

尺寸 mm

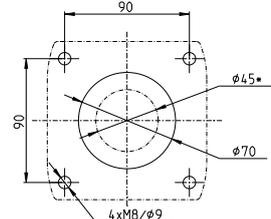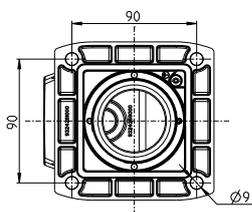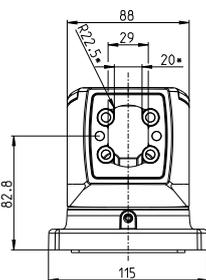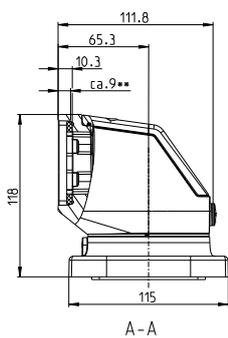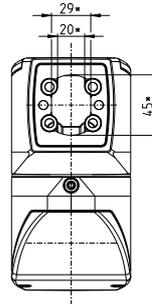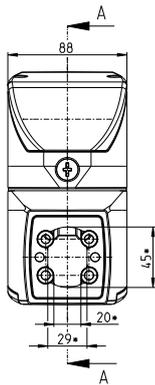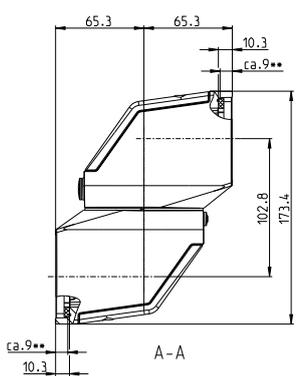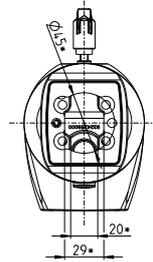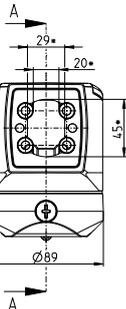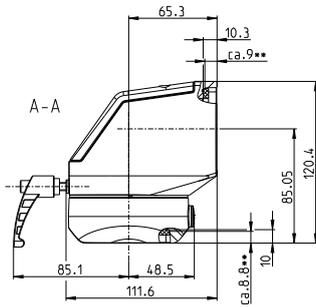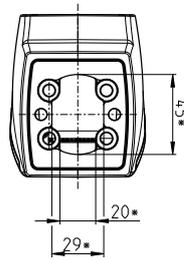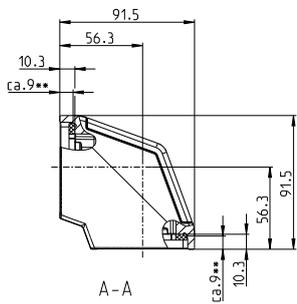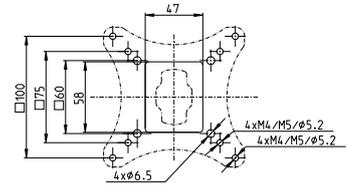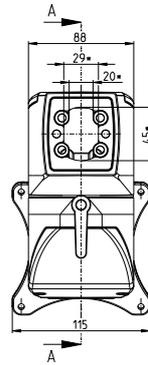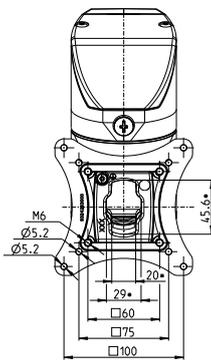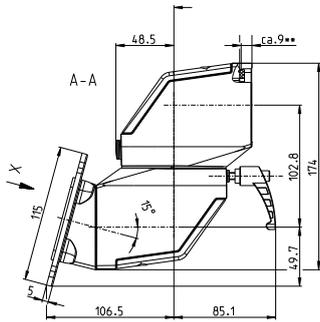

* = 电缆导向器尺寸 | ** = 支撑管的插入深度

订购信息：组件概述

物料号



应用示例



壁挂连接件 S

1015500019 RAL 9006 白铝


- 旋转角度300°, 带有锁止功能
- 螺纹安装孔
- 重量: 1,30 kg

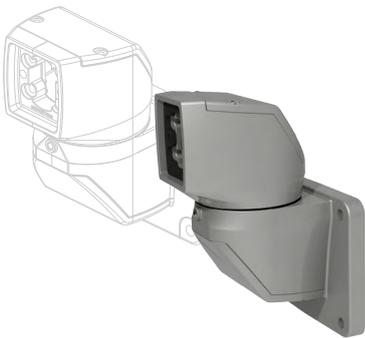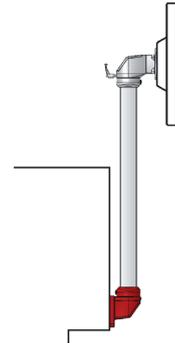

壁挂连接件 W

1015500020 RAL 9006 白铝


- 旋转角度300°, 带有锁止功能
- 2个螺纹安装孔
- 重量: 1,76 kg

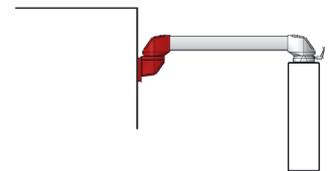

底座/墙壁法兰

1015500023 RAL 9006 白铝


- 重量: 0,46 kg

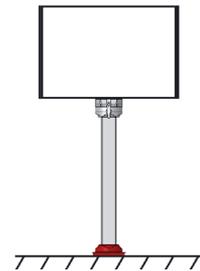

旋转底座

1015500021 RAL 9006 白铝

- 旋转角度300°, 带有锁止功能
- 重量: 0,84 kg

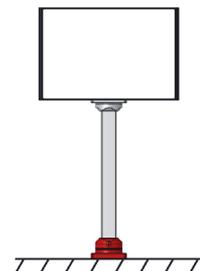


管型配置




标准长度 (现货供应)




物料号	长度 [mm]	重量 [kg]	附加说明
9524029000	250	1,02	-
9524030000	500	2,04	-
9524031000	750	3,06	-
9524032000	1000	4,08	-
9524033000	1250	5,10	-
9524034000	1500	6,12	注意最大臂长
9524035000	2000	8,17	注意最大臂长




尺寸 mm

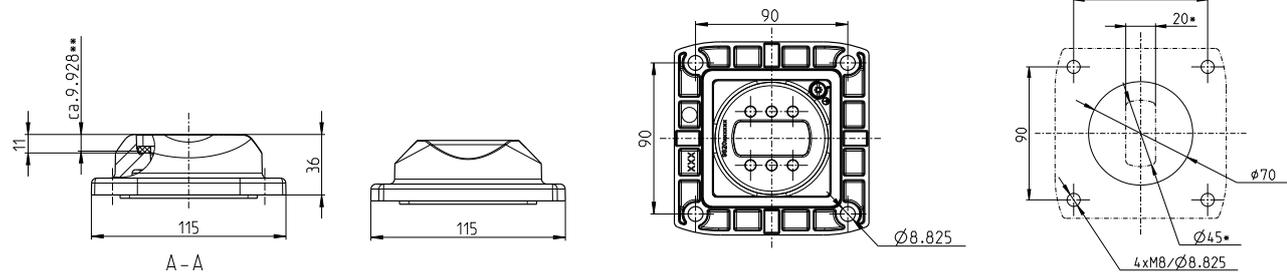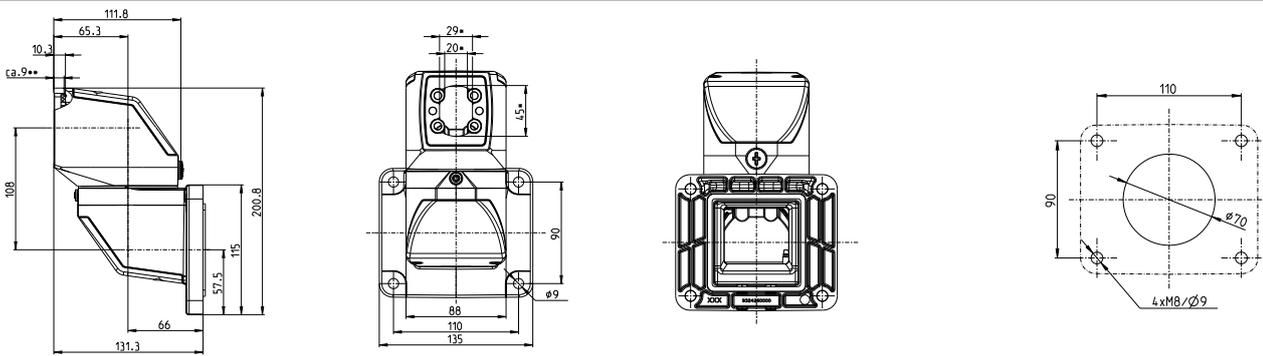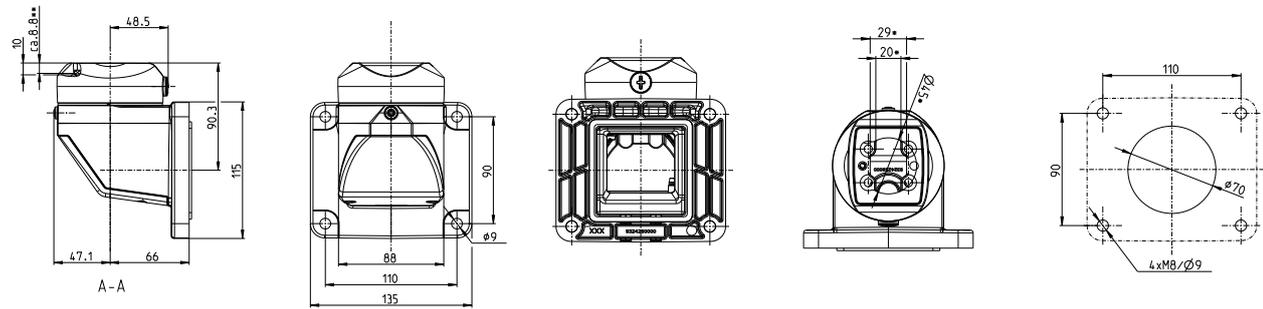

Bearbeitung der Montagefläche /

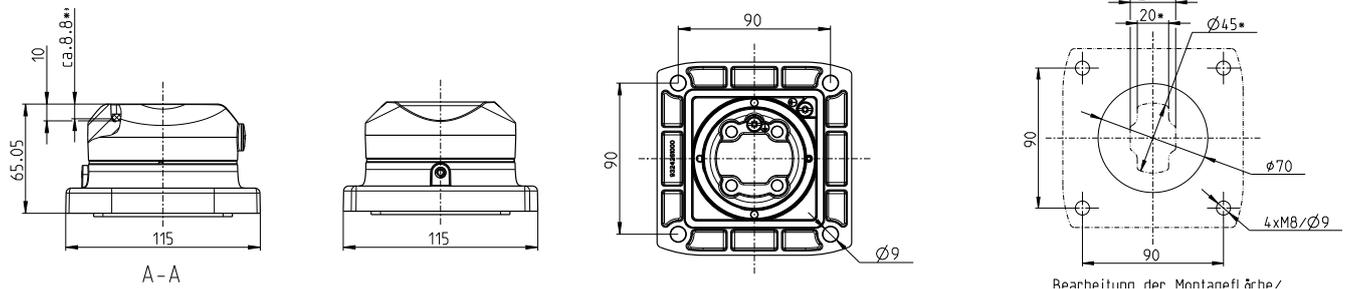



Bearbeitung der Montagefläche /

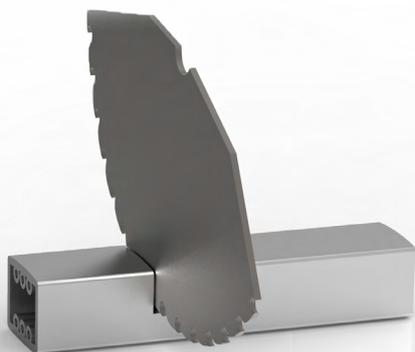

* = 电缆导向器尺寸 | ** = 支撑管的插入深度

Notes

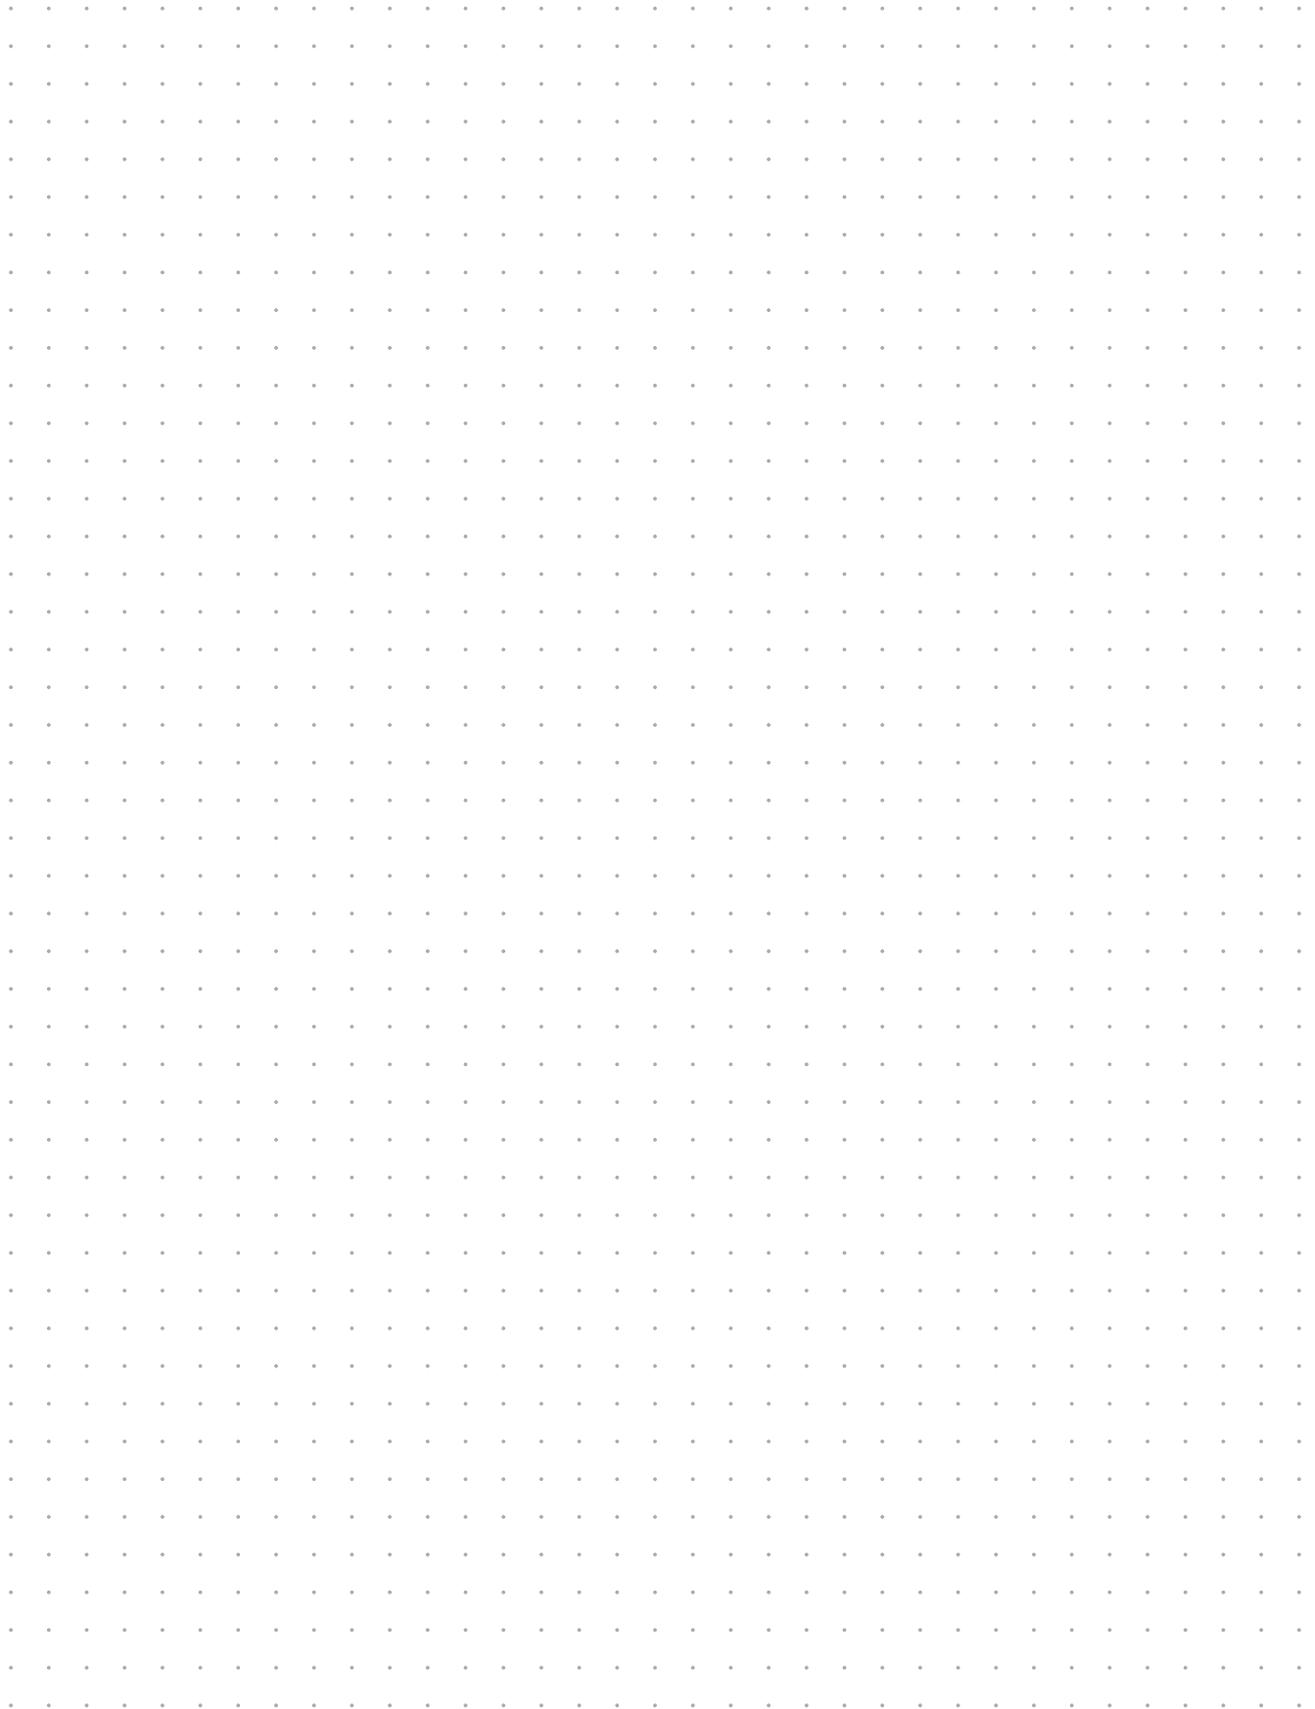

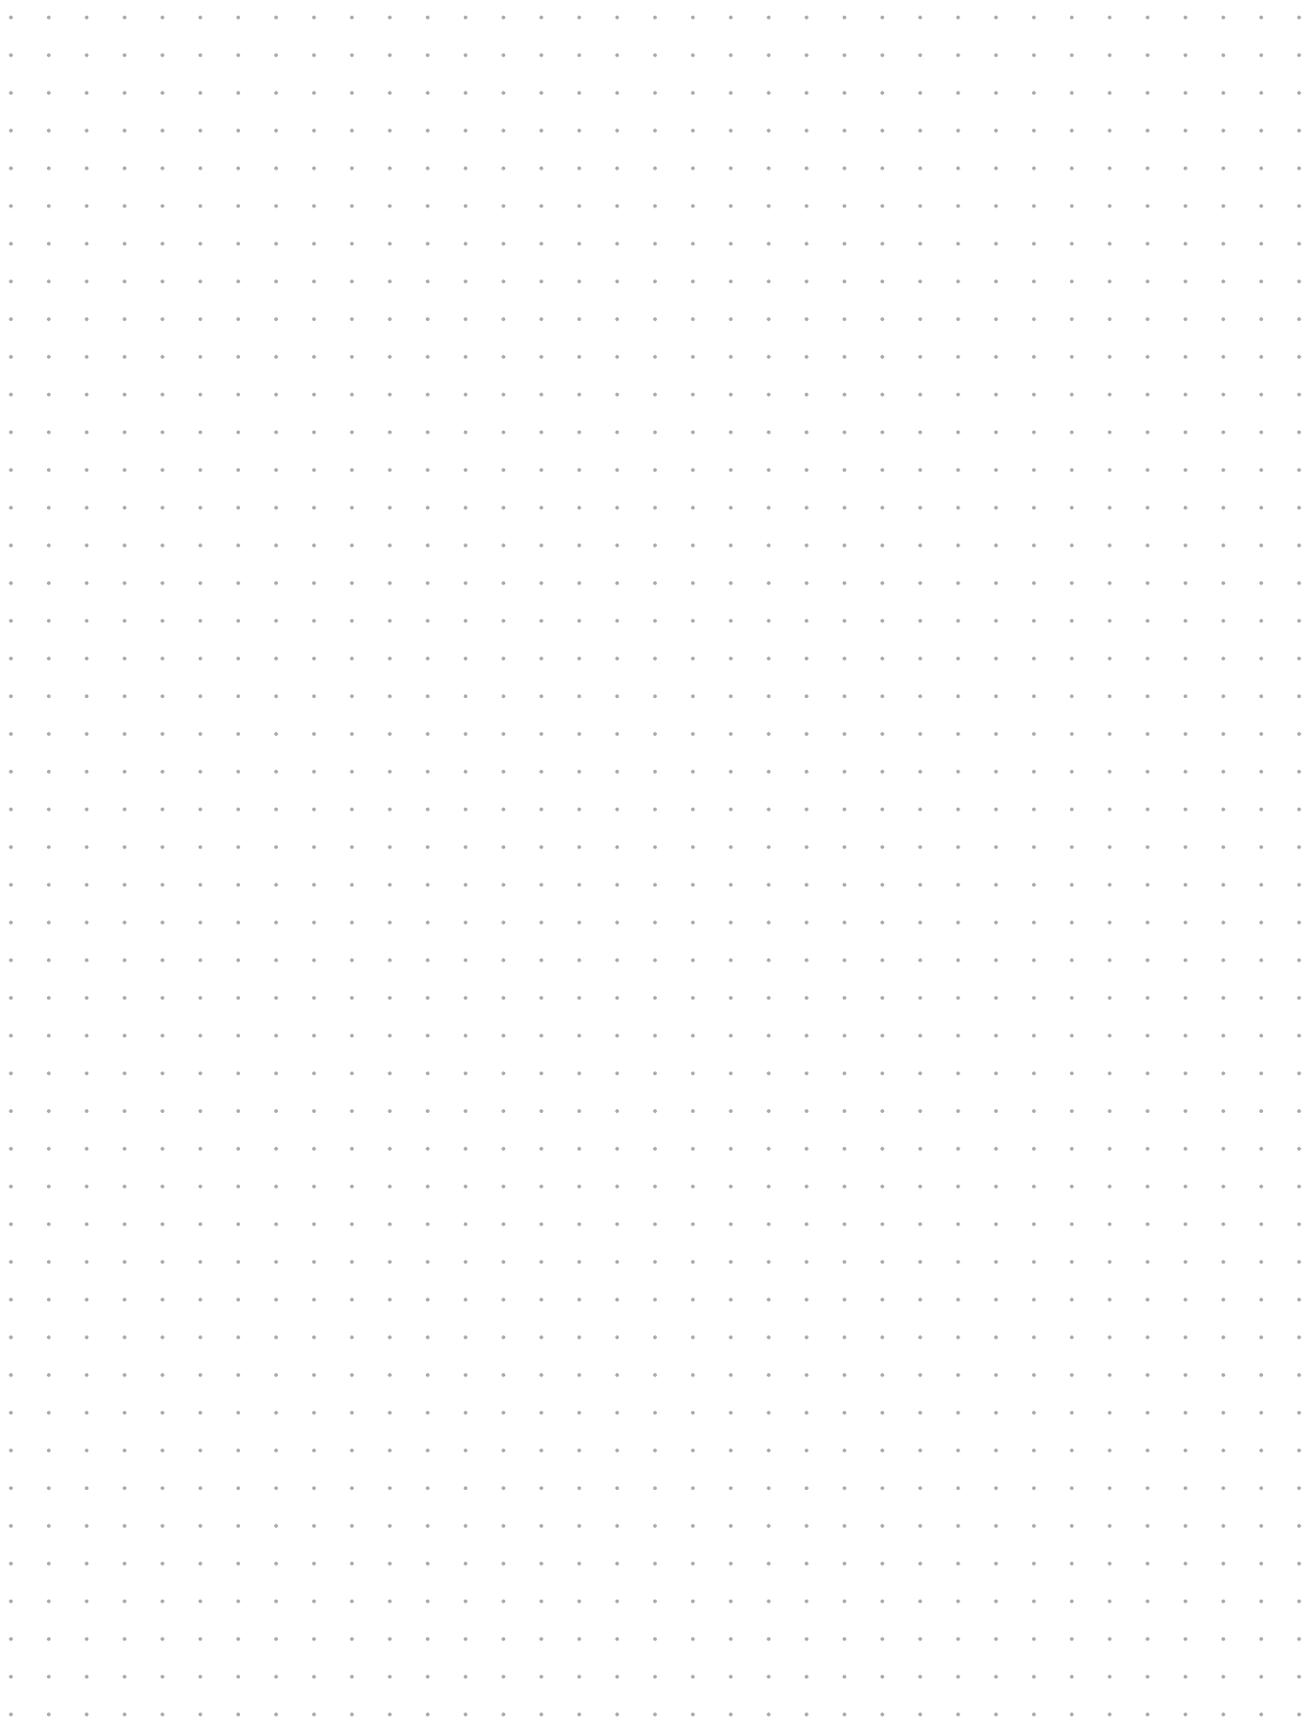



博恩斯坦电子（太仓）有限公司

地址：江苏省太仓市广州东路188号
邮编：215400
电话：+86 512 81608180
传真：+86 512 81608181
网址：www.bernstein.eu
www.bernstein.asia
邮箱：info@bernstein.asia

